

Preis ab: 510,61 €

incl. 19% MwSt.

Optionen:

Steighöhe/Gebäudehöhe: bis 2,68m


Steighöhe/Gebäudehöhe: bis 3,52m

Preis: +99,23 ? incl. 19% MwSt.

Steighöhe/Gebäudehöhe: bis 4,64m

Preis: +178,61 ? incl. 19% MwSt.

Material: Aluminium

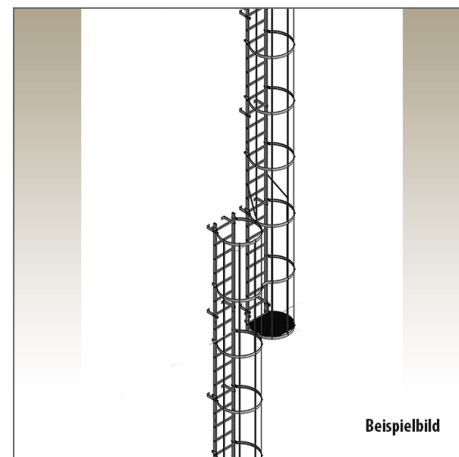

Beschreibung

Die Ortsfeste Steigleiter nach DIN 18799 ist aus hochwertigen Aluminium gefertigt.

Leiter

- Leiterinnenbreite 400mm
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen
- Holmabmessung 60x24mm
- Sprossen aus rutschhemendem Walzprofil.
- Sprossenabmessung 30x30mm.
- Sprossen in Holm verbördelt.

Wandhaken

- Größe ca.210mm
- Material Aluminium
- Passend für Holm 60x24
- Ohne Schrauben zur Wandbefestigung

Ausstieg

- Breite 560mm
- Länge 1,18m

Details

- Die oberste Sprosse muss auf Ausstiegsniveau liegen.
- Ab einer Steighöhe von 10.000 mm ist die Leiter mit Versetzung auszuführen.
- Die max. Länge eines Leiterzuges darf dabei 10.000 mm nicht überschreiten, bei über 6.000 mm ist zusätzlich noch ein Zwischenboden als Ruhepodest einzuplanen.
- Die Anordnung der Versetzungen ist in gleichmäßigen Abständen vorgesehen, kann jedoch auf Anfrage auch in anderer Höhe eingeplant werden.

Ausnahmeregelung:

- Sind aus baulichen Gründen keine Versetzungen möglich, dann darf die Leiter auch über 10.000 mm hinaus einzügig

ausgeführt werden.

In diesem Fall muss die Versetzung durch ein Ruhepodest ersetzt werden.

Ausstieg:

- Die Lücke zwischen Steigleiter und Ausstiegsebene darf max. 75 mm betragen.
- Dies ist bei einem Standardwandabstand, Leiter zu Gebäude, von 210 mm mit einem Ausstiegstritt gelöst.

Befestigung:

- Die Standardwandbefestigung hat einen Abstand von Holmachse zu Gebäude von 210 mm.
- Je nach Wandabstand stehen auch andere Befestigungsmöglichkeiten zur Verfügung.
- Der Abstand zwischen den einzelnen Befestigungen darf 2.000 mm nicht überschreiten, sie sind jedoch vorzugsweise direkt unterhalb der Sprossen anzubringen.

Rückenschutz:

- Abstand vom untersten Rückenschutzring bis zum Boden 2.200 mm bis 3.000 mm.
 - Rückenschutz erforderlich ab Steighöhe 5.000 mm.
-

Technische Daten

Im Lieferumfang enthalten.

Steighöhe bis 2,68m - 1x Leiterteil 1,96m

- 6x Wandhalter
- 1x Ausstieg grade schmal
- 1x Ausstiegstritt schmal

Steighöhe bis 3,52m - 1x Leiterteil 2,80m

- 8x Wandhalter
- 1x Ausstieg grade schmal
- 1x Ausstiegstritt schmal

Steighöhe bis 4,64m - 2x Leiterteil 1,96m

- 2x Leiterverflansungen
 - 8x Wandhalter
 - 1x Ausstieg grade schmal
 - 1x Ausstiegstritt schmal
-

